
KÜPFER
MANEJO DE CARGA

TECLE PALANCA

FICHA TÉCNICA



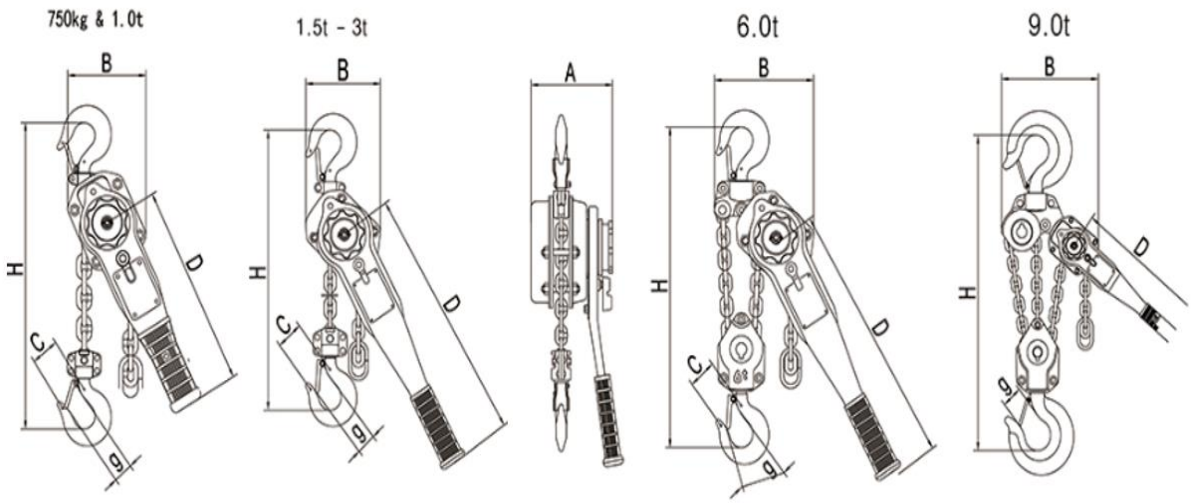

DESCRIPCCION

Tecle muy liviano ya que es muy compacto
Cadena de izaje grado **100**
Diseño de fácil inspección y mantención rutinaria
Empuñadura de goma
Diseñado para izar carga vertical, traccionar y tensionar en sentido horizontal
Tecle es testeado al 150% de su capacidad
Largo de la cadena puede ser modificado
Contamos con repuestos de los ganchos
Cumple norma **ASME B30.21 y EN 13157**
Cadena calibrada de izaje bajo norma **EN 818 e ISO 16872**
Factor de seguridad 4:1
Fabricado en China

CAPACIDAD	TON	0,75	1	1,5	3	6	9
MODELO		KIT3075	KIT3100	KIT3150	KIT3300	KIT3600	KIT3900
SAP		9330	9331	9332	9333	9334	109989*
N° CAIDAS		1	1	1	1	2	3
CADENA DE IZAJE	mm	5,6X16,8	5,6X16,8	7,1X21	10X30	10X30	10X30
GRADO CADENA		100	100	100	100	100	100
CARGA PRUEBA	TON	1,125	1,5	2,25	4,5	9	11,25
ALTURA DE IZAJE	mm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
PESO BRUTO	Kg	6,2	6,4	9,6	15,5	27	38,3
PESO NETO	Kg	6,59	6,79	10.07	16,11	27,61	44,8
PESO POR METRO ADICIONAL	Kg	0,7	0,7	1,1	1,74	3,48	5,22
DIMENSIONES	a mm	148	148	165,5	194,5	194,5	194,5
	b mm	121	121	141	178	228	315
	c mm	37,5	45	47	62,5	78	
	d mm	265	265	415	415	415	415
	g mm	28	33	33,5	43,5	51	64
	h mm	280	290	350	420	570	680

* Tecle sin cadena favor instalar