
KÜPFER
MANEJO DE CARGA

TECLE CADENA

FICHA TÉCNICA



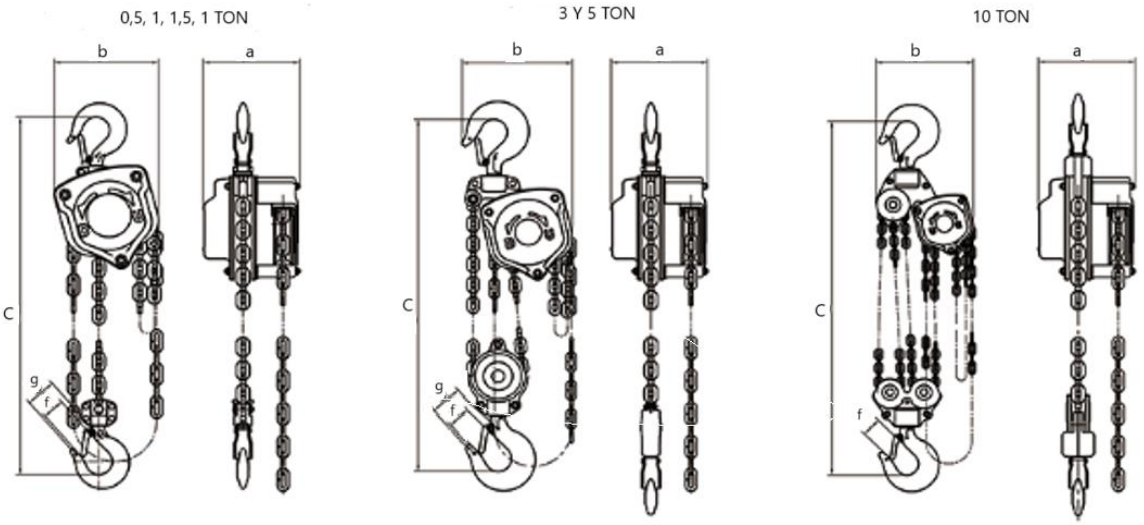

DESCRIPCCION

Cadena de izaje grado **80 y 100**
Carcaza de alta resistencia para ser utilizado en condiciones más exigente
Diseño compacto para aplicaciones a gran altura
Diseño de chasis abierto para una rápida limpieza, mantención e inspección
Cada tecle es testeado a un 150% de su capacidad
El largo de la cadena de izaje y mando puede ser modificado
Tecle con número de trazabilidad en placa de identificación
Contamos con repuestos de los ganchos
Cumple norma **ASME B30.16 y EN 13157**
Cadena calibrada de izaje bajo norma **EN 818 e ISO 16872**
Factor de seguridad 4:1
Fabricado en China

VTL
重庆维大力

CAPACIDAD	TON	0,5	1	1,5	2	3	5	10
MODELO		VIT05	VIT10	VIT15	VIT20	VIT30	VIT50	VIT10
SAP		9320	9322	9323	9324	9325	9326	9327
N° CAIDAS		1	1	1	1	2	2	4
CADENA DE IZAJE	mm	5X15	6,3X19	7,1X21	8X24	7,1X21	9X27	9X27
GRADO CADENA		80	80	100	100	100	100	100
CARGA PRUEBA	TON	0,75	1,5	2,25	3	4,5	7,5	15
CADENA DE MANDO	mm	4,8x22x18				5,5x23,6x19		
ALTURA DE IZAJE	mm	3	3	3	3	3	3	3
PESO NETO	Kg	9.0	12,2	15,5	21	22	40	89,4
PESO POR METRO ADICIONAL	Kg	1,42	1,73	1,97	2,58	3,07	4,71	8,23
DIMENSIONES	a mm	127	147	147	179	147	179	179
	b mm	144	157	174	204	206	263	367
	c mm	285	315	340	380	475	600	740
	f mm	27	33	33,5	37	43,5	51	64
	g mm	35	45	47	52	62,5	78	