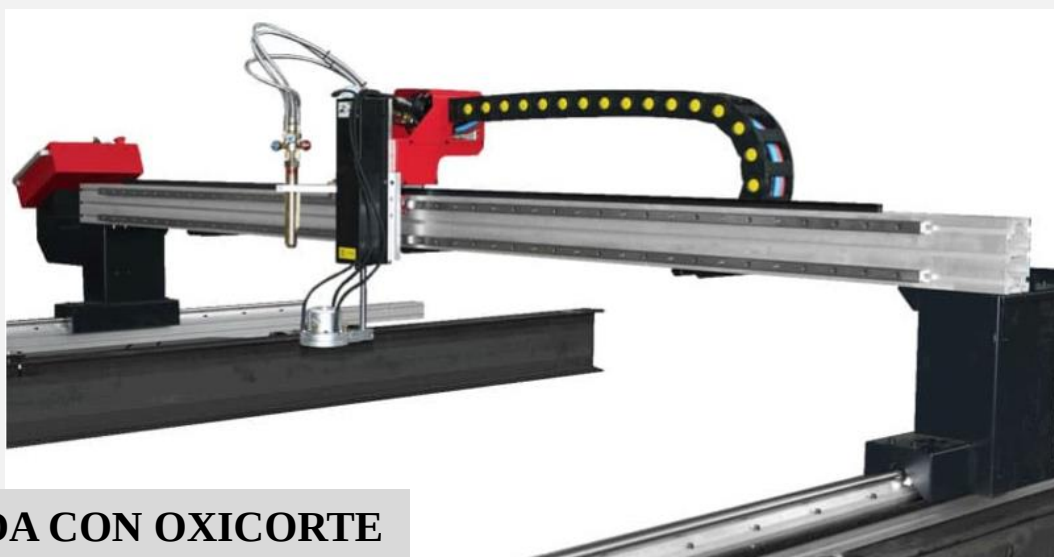


MESA CNC GRAGON III PORTAL SteelTailor 2.500 X 6.000 m/m. útil.**EQUIPADA CON OXICORTE**

Tipo	Dragón III
Voltaje de entrada	220V / 110V
Frecuencia	60/50 Hz
Potencia de entrada	210 W
Monitor	Controlador de pantalla LCD de 7 colores (el control remoto es opcional)
Rango de corte efectivo	Especificación estándar 3000X2500 mm; 6000X2500 mm
Velocidad máxima de carrera	8000 mm / min
Dimensión de la máquina entera	2500 * 3000 mm 3300x3510 (mm; 2500 * 6000 mm 3300x6510 mm
Velocidad cortante	Corte por plasma: (0 ~ 6000) mm / min (configure la velocidad de corte óptima de acuerdo con el valor recomendado de la potencia de plasma)
Repetibilidad	0.2 mm
Grosor de corte	Oxy-fuel: ≤ 150mm
	Plasma: Depende de la potencia del plasma.
Viga de cruce	Dual Drive
Rango de elevación de la antorcha	145 mm
Modo de corte	Plasma / oxicombustible
Antorcha eléctrica de elevación y THC	Plasma AVTHC (estándar)
	Elevación eléctrica en modo oxígeno (el oxígeno THC es opcional)
Software	Versión estándar de FastCAM

MESA DE CORTE STEEL TAILOR DRAGON III

Incluye:

- Control CNC.
- Control de altura (THC).
- Cable interfase de control y cable de conexión a la red 220V.
- Software y llave de instalación para el uso de programa de FastCam.
- Rieles largo 6.510 mm.
- Portal largo 3.300 mm.
- Soplete de oxicorte.
- Set de boquillas de corte propano.

Cod. 117865

“OPCIONAL SOLICITAR” PARA CORTE CON PLASMA

MAQUINA DE CORTE PLASMA LINCOLN FLEXCUT 125	SAP 119210
PISTOLA RECTA LARGO 22,5 metros	SAP 119212
CABLE INTERCONEXIÓN LARGO 15 metros	SAP 119207
KIT DE CONSUMIBLES	SAP 119211



Filtro Lincoln
SAP 135906



Cartucho Recambio
SAP 000000

Consumibles de protección mecanizados de 125 amps

Boquilla Protectora
BK14300-4



Boquilla de Retención
BK14300-15

Tobera
BK14300-11

Difusor
BK14300-13

Electrodo
BK14300-1

LC125M
Cuerpo de la Antorcha



Grosor del Material			Presión	Demora de Perforación	Altura de Perforación		Altura de Corte		Configuraciones óptimas		Configuraciones de Producción		Ancho de Sangría		Inicio de Borde
pulg.		mm	psi	seg.	pulg.	mm	pulg.	mm	IPM	Voltaje del Arco	IPM	Voltaje del Arco	pulg.	mm	
1/4	0.250	6.4	60*	0.30	0.30	7.6	0.16	4.1	180	145	210	144	0.100	2.5	
3/8	0.375	9.5		0.50					110	147	128	146	0.105	2.7	
1/2	0.500	12.7		0.70					72	149	88	147	0.105	2.7	
5/8	0.625	15.9		1.00					50	151	63	150	0.110	2.8	
3/4	0.750	19.1		1.20	0.33	8.3			40	153	52	152	0.110	2.8	
7/8	0.875	22.2		1.80	0.35	8.9			31	156	40	155	0.115	2.9	
1	1.000	25.4		2.50	0.38	9.5			23	160	32	157	0.120	3.0	
1 1/4	1.250	31.8		2.20	0.30	7.6			16	163	21	162	0.125	3.2	SI
1 1/2	1.500	38.1							11	168	14	168	0.125	3.2	SI

CONSUMIBLES FLEXCUT 125


KÜPFER



PISTOLA LC125M
SAP 119212



KIT ACCESORIOS
SAP 119212

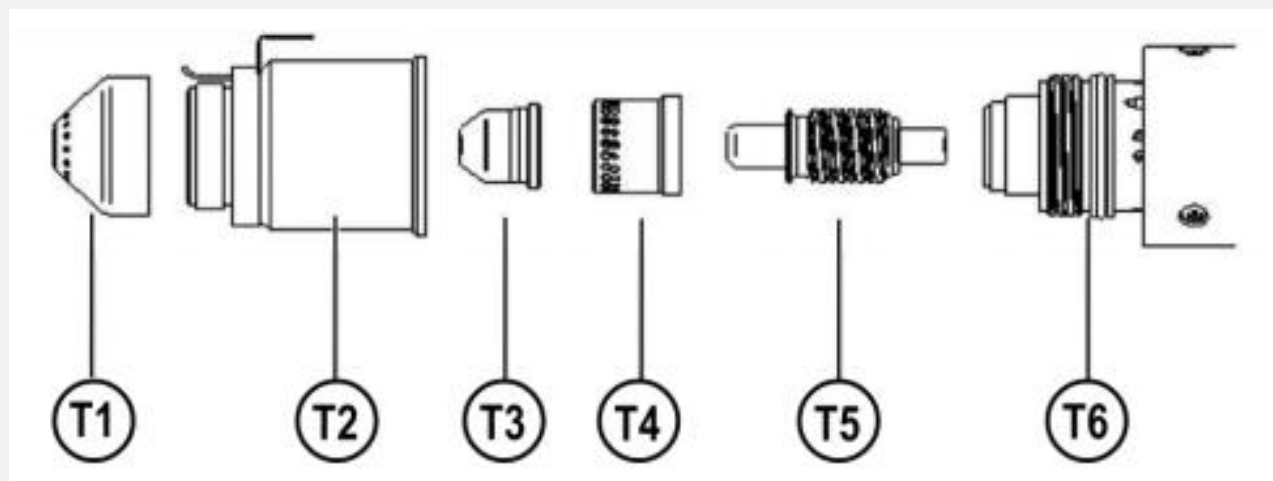

ACCESORIOS	REFERENCIA	SAP	DESCRIPCIÓN
T1	BK14300-3	112009	PUNTA/TOBERA(45-65A)125M(2PK)BK14300-3
	BK14300-4	112010	PUNTA/TOBERA(85-125A)125M(2PK)BK14300-4
T2	BK14300-15	112008	TOBERA(45-125A)LC125M(1PK) BK14300-15
T3	BK14300-7	112011	BOQUILLA (45A) LC125M(5-PK) BK14300-7
	BK14300-8	112012	BOQUILLA (65A) LC125M(5-PK) BK14300-8
	BK14300-9	112013	BOQUILLA (85A) LC125M(5-PK) BK14300-9
	BK14300-10	112005	BOQUILLA (105A) LC125M(5-PK) BK14300-10
	BK14300-11	112006	BOQUILLA (125A) LC125M(5-PK) BK14300-11
T4	BK14300-13	112007	DIFUSOR(45-125A)LCM125M(2-PK)KP14300-13
T5	BK14300-1	112004	ELECTRODO(45-125A)125M (5PK)BK14300-1
T6	K4300-6	119212	PISTOLA LC125M 22M

**“OPCIONAL SOLICITAR”
PARA CORTE CON PLASMA**

MAQUINA DE CORTE PLASMA LINCOLN TOMAHAWK 1538	SAP 46993
PISTOLA RECTA LARGO 7,5 metros PTH-101 ^a -CX-7MA	SAP 52306
PISTOLA RECTA LARGO 15 metros PTH-101 ^a -CX-15MA (a pedido)	SAP 00000
TARJETA CONTROL SENSOR ALTURA	SAP 118863



Filtro Lincoln
SAP 135906



Cartucho Recambio
SAP 000000



KIT 2 c/u W03X0893 -70R

DIFUSOR DE GAS
SAP 49358



KIT 5 c/u W03X0893 -60A

ELECTRODO
SAP 49357



40A KIT 5 c/u W03X0893 -61A BOQUILLA SAP 53379

60A KIT 5 c/u W03X0893 -62A BOQUILLA SAP 49359

100A KIT 5 c/u W03X0893 -64A BOQUILLA SAP 49360



KIT 1 c/u W03X0893 -66A

TOBERA
SAP 49361



KIT 2 c/u W03X0893 -68A

PUNTA TOBERA
SAP 99751